# Lazerlamps Linear 18 / Linear 18 Elite

ScanLED LYS & LYD
Tlf. 6079 7112 - www.scanled.dk

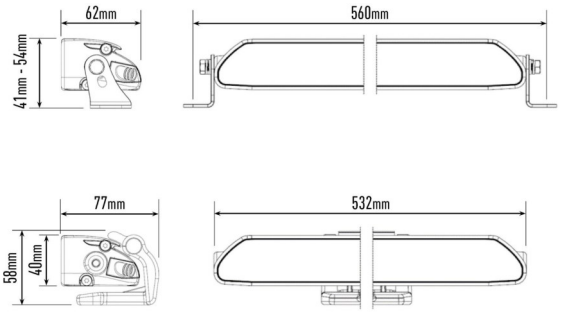


| | |
|---|---|
| **Produkt::** | **Linear 18** |
| Varenummer: | #0L18-LNR |
| Godkendelse: | ECE R112 |
| Referencetal: | 30 |
| Spænding: | 10-32V |
| Ampere v. 14,4V: | 4,4A |
| Lumen (Raw): | 6.750 |
| Afstand m. 1 lux: | 428m |
| Lyskegle: | 56° Horisontalt |
| Antal LED: | 18 |
| Vægt: | 1,09 kg |
| Længde: | 560mm |
| Højde: | 41-54mm |
| Dybde: | 62-77mm |

Smart fjernlygte i lav profil og med beslag til side-montering.

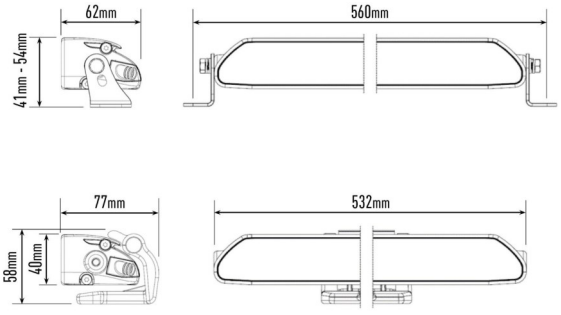


| | |
|---|---|
| **Produkt::** | **Linear 18 Elite** |
| Varenummer: | #0L18-EL-LNR |
| Godkendelse: | ECE R112 |
| Referencetal: | 45 |
| Spænding: | 10-32V |
| Ampere v. 14,4V: | 8,8A |
| Lumen (Raw): | 12.150 |
| Afstand m. 1 lux: | 488m |
| Lyskegle: | 64° Horisontalt |
| Antal LED: | 36 |
| Vægt: | 1,09 kg |
| Længde: | 560mm |
| Højde: | 41-54mm |
| Dybde: | 62-77mm |

Smart fjernlygte i lav profil og med beslag til side-montering.